


## Fixturer för utslagsback/-tratt

**VVS-fixtur för utslagsback/-tratt** är tillverkad av hålprofil samt bockad plåt och levereras rostskyddsmålad. Monterad M6 nitmutter för infästning mot utslagsback möjliggör valfri justering av väggfjocklek med bifogade skruvar (M6x60). Fixturen är förberedd med hål för blandare med c/c=100 alternativt 150 (alt. 160) mm.

### Rekommenderad höjd

Utslagsback 600 mm

Blandare 1100 mm

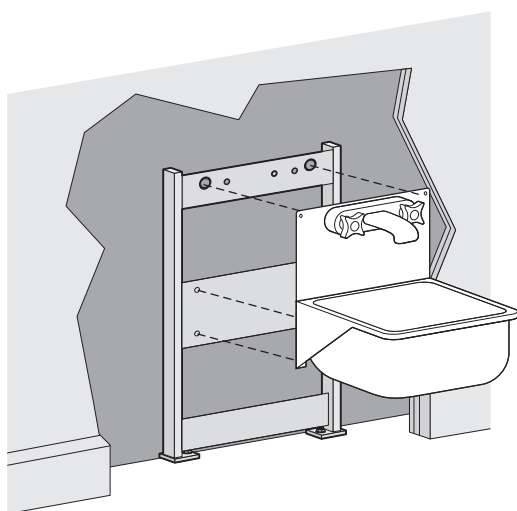

Art.nr	Passar till
31.600	IFÖ CU 44
31.610	Intra GUB 460
31.615	Intra GUB 1
31.616	Intra GUB 3
31.620	S-20
31.625	Intra U2
31.630	Jafo UT 190
31.635	Intra U4